

Écrans et rideaux PROTECTLITE



**Une gamme pour l'aménagement des lieux destinés au soudage
- de façon permanente ou temporaire - permettant de répondre aux
exigences spécifiques des procédés de soudage/coupage/meulage :**

- protection visuelle
- protection thermique (chaleur, ignition et particules incandescentes)
- protection sonore
- absence de courants d'air


Toutes nos protections sont auto-extinguibles.

Toutes nos protections anti-UV (couleurs Orange CE, vert teinte 6, vert teinte 9)
sont conformes à la norme EN 1598.

Ne pas utiliser de protections translucides pour le soudage.

Données techniques des transmissions de lumière à travers rideaux et lanières de soudage :

Transmission
de lumière en %

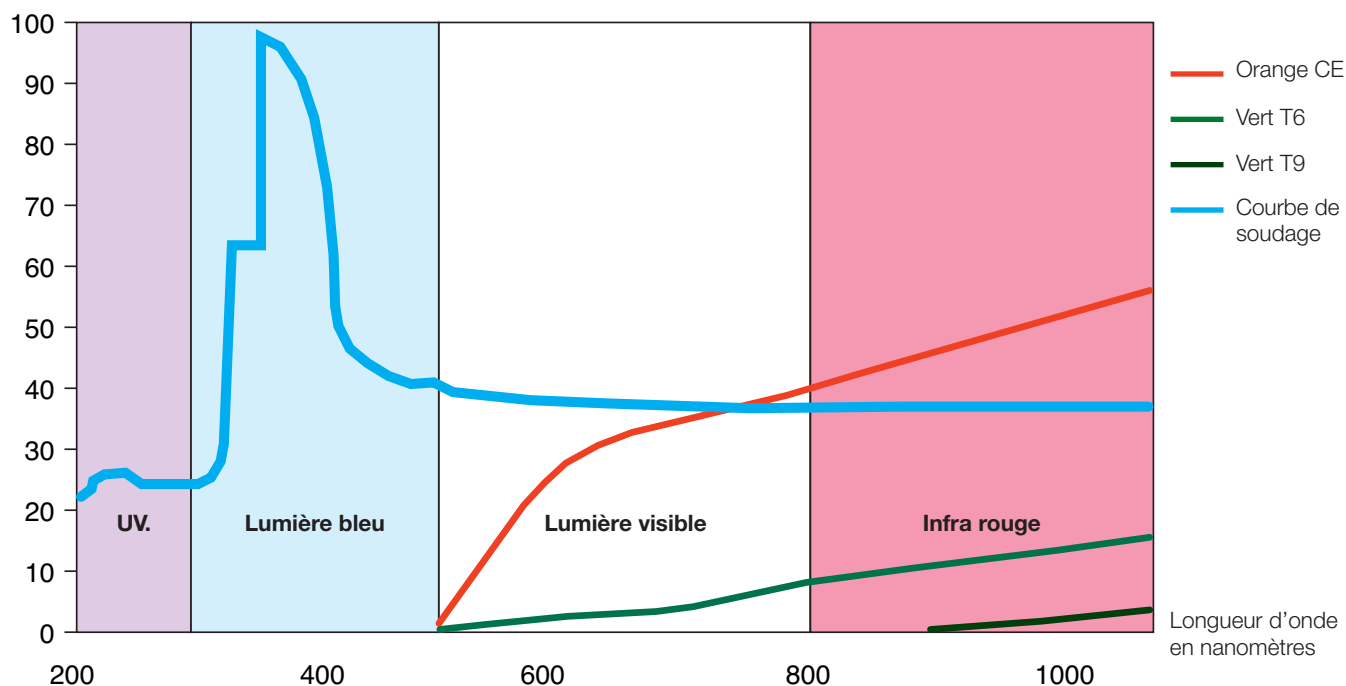

Retrouvez notre offre complète d'accessoires et d'équipements
de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com

Protection d'atelier

Rideaux/Lanières



Rideaux


Conformes
EN 1598



- Largeur 1400 mm
- Ourlés sur les 4 côtés.
Très bonne résistance aux déchirures.
- 7 œillets sur leur largeur (livrés avec 7 anneaux de suspension)
- Juxtaposition par boutons pression.
- Épaisseur 0,4 mm (0,45 mm pour le vert T9).

Teinte	Hauteur (mm)	Référence
Orange CE	1400	W 000 010 354
	1600	W 000 010 355
	1800	W 000 010 356
	2000	W 000 010 357
Vert T6	1400	W 000 010 350
	1600	W 000 010 351
	1800	W 000 010 352
	2000	W 000 010 353
Vert T9	1400	W 000 010 358
	1600	W 000 010 359
	1800	W 000 010 360
	2000	W 000 010 361
Transparent	1400	W 000 010 466
	1600	W 000 010 467
	1800	W 000 010 468
	2000	W 000 010 469

Toutes mesures sur demande



Support pour rideaux	Dimensions (mm)		Référence
	Hauteur	Largeur	
Tubulaire stable, léger et franchissable	2 100	1 350	W 000 010 349

Lanières



Conformes
EN 1598

	Par rouleau de 50 mètres					Au mètre linéaire
	Épaisseur 1 mm Largeur 570 mm	Épaisseur 2 mm Largeur 200 mm	Épaisseur 2 mm Largeur 300 mm	Épaisseur 3 mm Largeur 300 mm	Épaisseur 4 mm Largeur 400 mm	Épaisseur 2 mm Largeur 300 mm
Orange CE	W 000 010 260	-	W 000 010 230	W 000 010 232	-	W 000 010 235*
Vert Teinte 6	W 000 010 461	-	W 000 010 228	W 000 010 458	-	W 000 010 233*
Vert Teinte 9	W 000 010 462	-	W 000 010 229	-	-	W 000 010 234*
Transparent	W 000 262 978	W 000 010 239	W 000 010 240	W 000 010 241	W 000 010 242	-

* Lanières poinçonnées/coupées.



Structures pour rideaux et lanières, accessoires, cloisons insonorisantes et cabines, **consulter le catalogue Weldline ou votre interlocuteur habituel.**

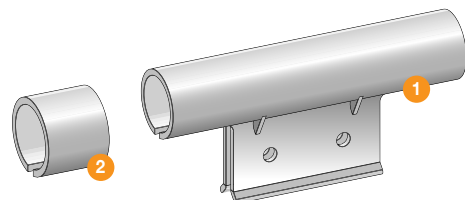

- 1 Crochet de suspension lanière (PVC) (largeur 200 mm pour tubes 33,7 mm)
- 2 Bague intermédiaire pour recouvrement 33%

	Référence
Lot de 11 crochets	W 000 010 459
Lot de 10 bagues	W 000 010 460

Retrouvez notre offre complète d'accessoires et d'équipements de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com